


Triton™

Высококачественные комплекты для нанесения тонких отделочных покрытий
на деревянные и металлические поверхности

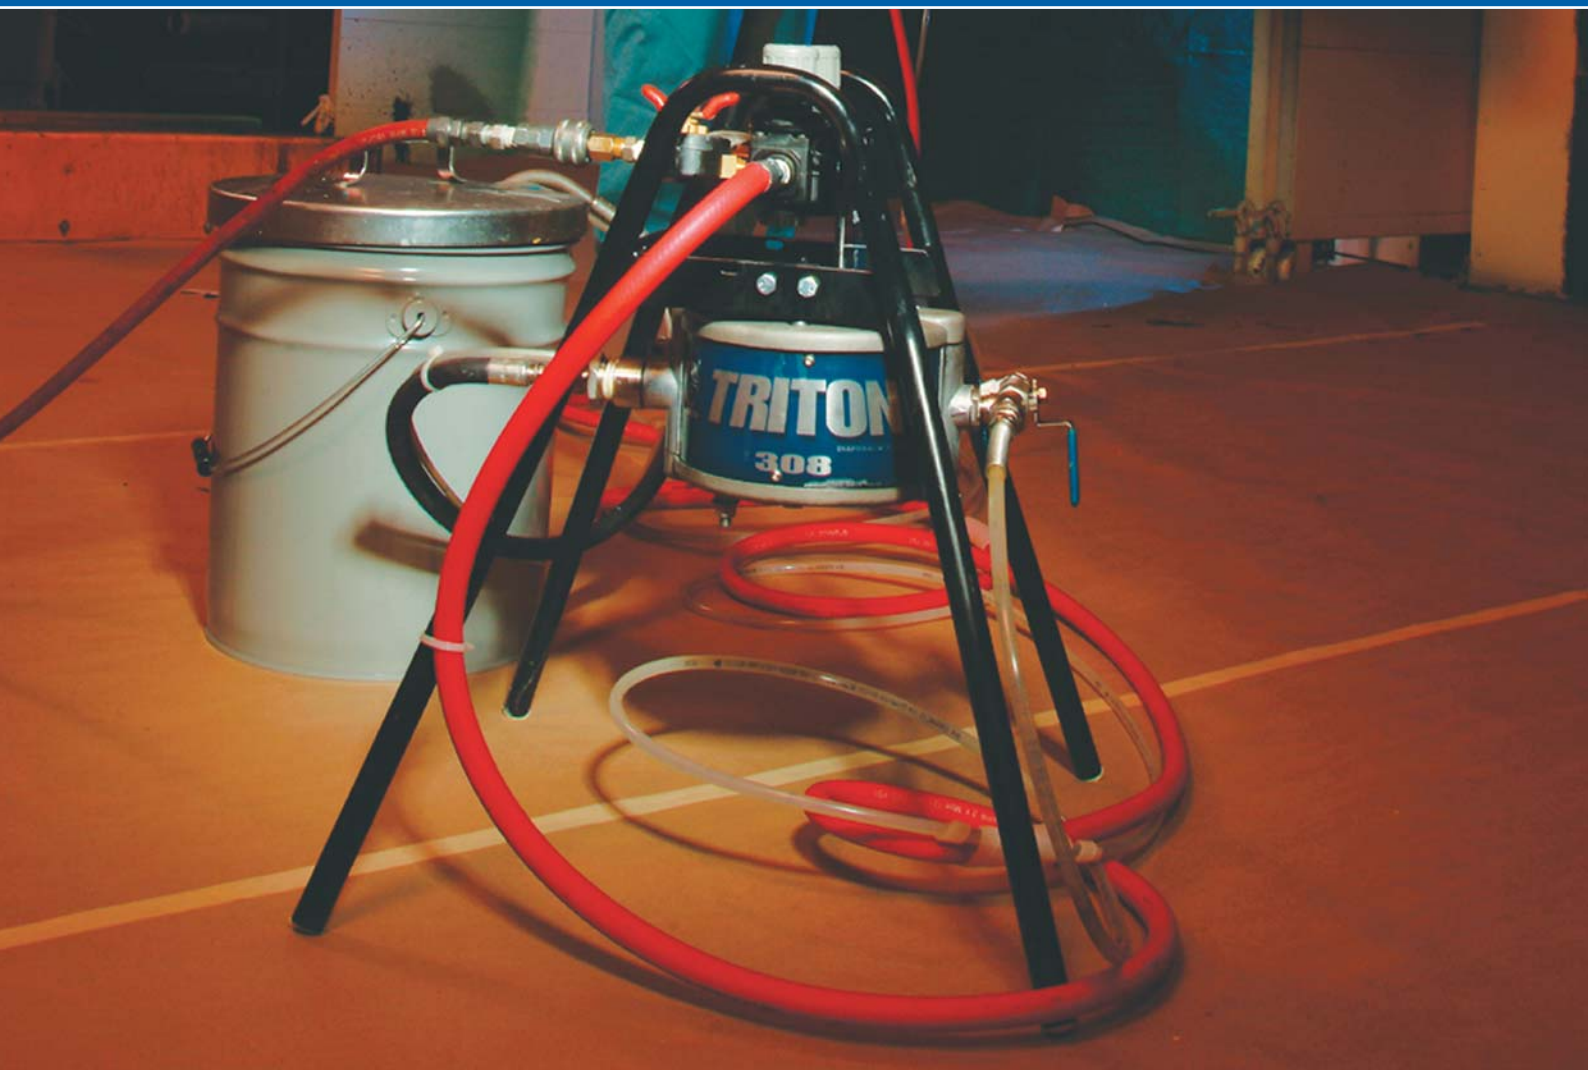

И наконец... комплект распылителей, специально разработанный

КОМПЛЕКТЫ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ TRITON



TRITON – это комплект для распыления

с пневматическим диафрагменным прибором для нанесения покрытия высокого качества и декоративной отделки на изделия из дерева и металла. TRITON более эффективная альтернатива традиционным емкостям под давлением и стандартным диафрагменным насосам.

Свойства

ПОКРЫТИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Низкий уровень пульсации и плавное переключение насоса позволяют достичь однородной окраски.

ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Легкая смена цвета и быстрое заполнение материала позволяют сэкономить время и деньги.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Насос из нержавеющей стали или алюминия работает с широкой гаммой различных жидкостей.

Основная область применения

TRITON предназначен для использования на всех типах металлических и деревянных поверхностей:

Применение грунтовки, базового и верхнего покрытия для:

- Металлоизделий
- Сельскохозяйственного и строительного оборудование
- Грузовиков и автобусов
- Автоматизированных компонентов и в целях подкраски



Нанесение красителей, герметиков, лаков и верхнего покрытия на:

- Деревянную и прочие виды мебели
- Деревянные окна и двери
- Деревянные изделия, изготовленные по индивидуальному заказу



Использование широкого спектра технологий:

- Традиционная
- HVLP
- Compliant
- Электростатическое распыление



Оборудование для нанесения отделки

Отличный комплект распылителя!

Поставляется с пистолетами-распылителями AirPro™
и электростатическими пистолетами-распылителями PRO Xs™

Комплекты TRITON

Имеются комплекты с пистолетами для распыления на металлических, деревянных материалах или материалах на водной основе.

Регуляторы высокой подачи воздуха

Производит подачу до 35% дополнительного воздуха в распылитель для достижения превосходного распыления.

Пистолеты-распылители AirPro или PRO Xs

Позволяют достичь превосходного качества покрытия при использовании в целях традиционного, HVLP, compliant или электростатического распыления.

Прочный металлический насос TRITON

Низкие эксплуатационные расходы и долгий срок службы.

Простой в использовании клапан циркуляции

Экономит материал и время при промывке, заливке и смене цветов.

Насос TRITON с низкой пульсацией


Позволяет достичь однородной окраски и равномерной толщины покрытия.

Гибкий и легкий воздушный шланг

Снижается утомляемость оператора.

Усиленное эффективное всасывание

Распыление на материалах широкого спектра вязкости.

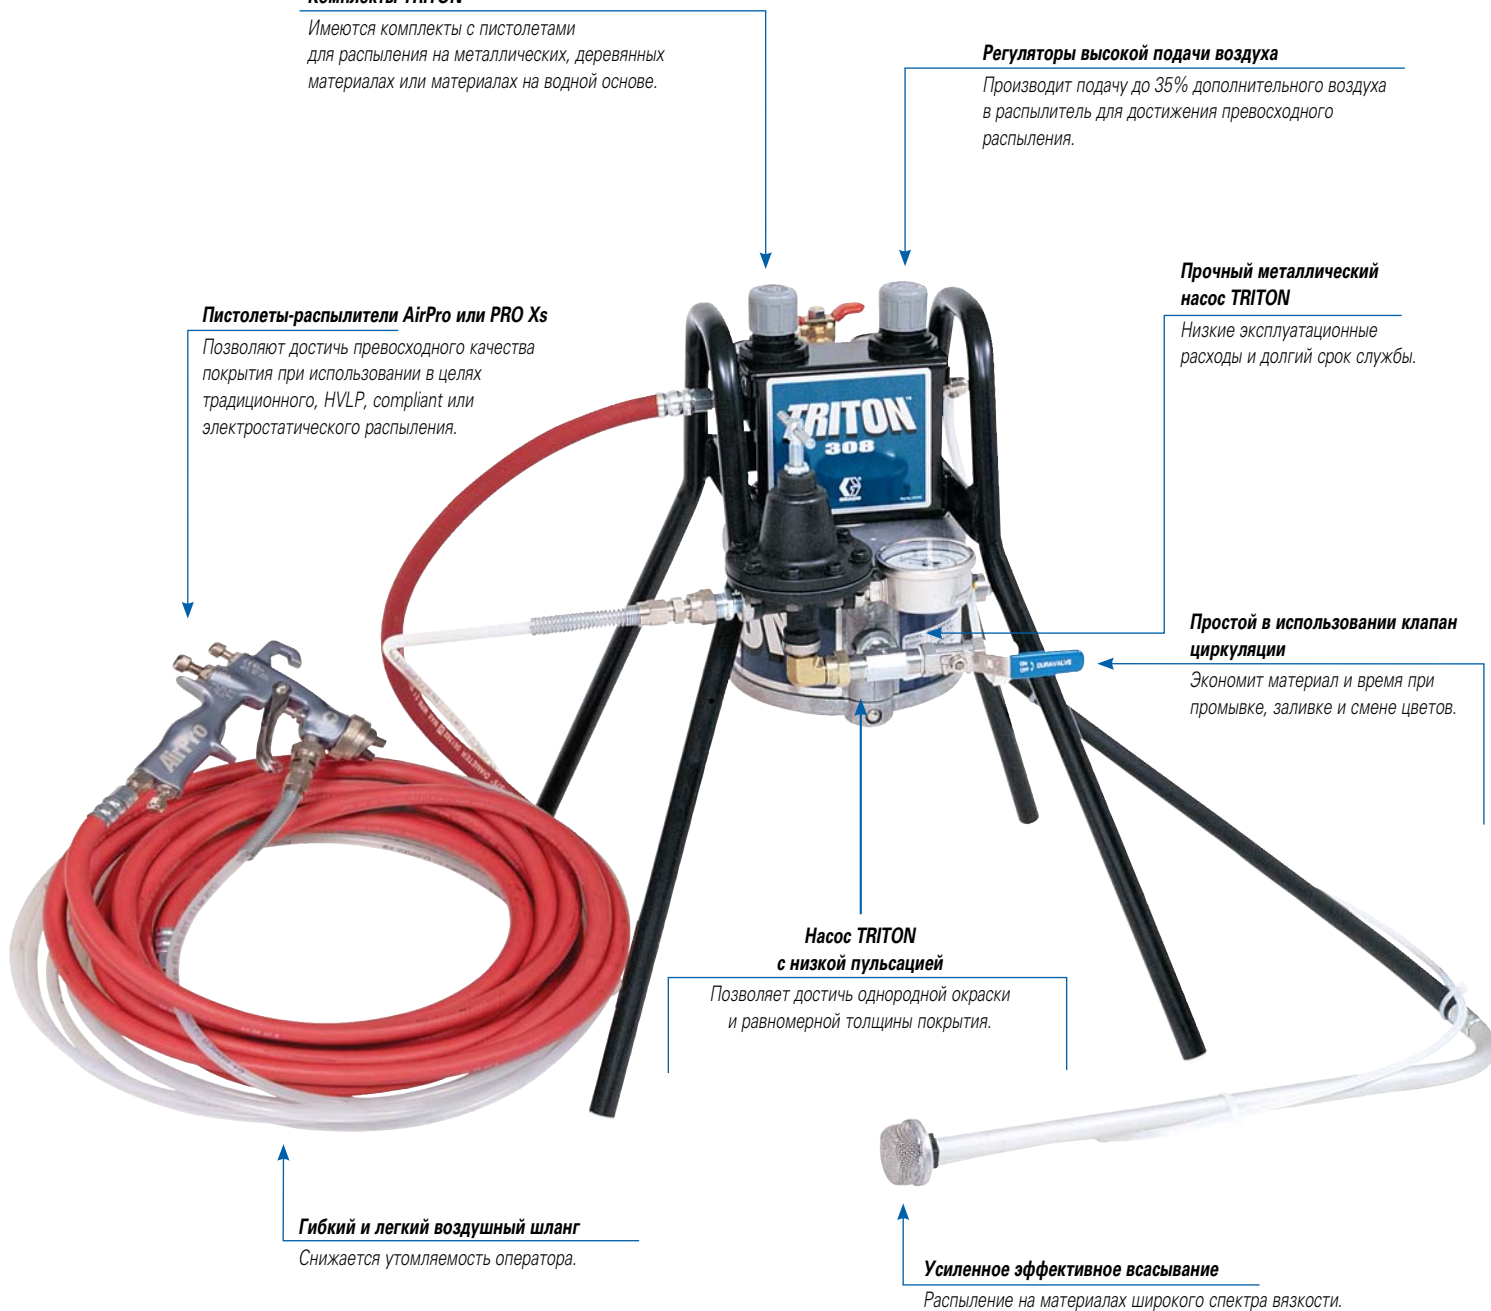

Замените ваши насосы!

Замените ваши стандартные диафрагменные насосы на TRITON

Высокоэффективная отделка

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ НАСОСА

- Прочная конструкция из нержавеющей стали или алюминия не так требовательна в обслуживании, как пластиковый насос
- Вдвое больше производительности относительно одного нажатия
- Высокая производительность за одно нажатие означает меньший износ насоса


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НАКАЧКИ

- на 30% большая мощность всасывания по сравнению со стандартным диафрагменным насосом для нанесения покрытий на материалы высокой вязкости

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ПУЛЬСАЦИИ!


ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ОТДЕЛКИ

- Равномерная окраска и покрытие деталей
- Постоянная подача воздуха в распылитель

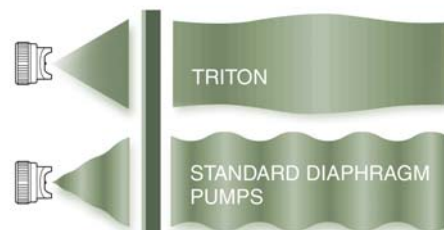


Насос TRITON снижает пульсацию давления на 50% по сравнению со стандартными диафрагменными насосами.

Примечание: Сравнение насосов без регулятора подачи жидкости



Замените ваши емкости высокого давления и распылители с бачками на TRITON



Простое нанесение отделки

- Заполняйте и контролируйте уровень распыляемого вещества для упрощения использования
- Полная смена цветов менее чем за 3 минуты для сокращения времени простоя
- Клапан циркуляции экономит время и снижает расход растворителя во время промывки и смены цвета

КОМПЛЕКТЫ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ PRO XS



Модель № 233743 с пистолетом PRO Xs



Сведения о продукте

Рекомендации по выбору комплекта для распыления TRITON

1. Выбор типа распыления
2. Выбор конструкции комплекта
2. Выбор комплекта из алюминия или нержавеющей стали
3. Выбор технологии распыления AirPro

Комплекты AirPro для распыления на деревянных поверхностях		Алюминий	Нержавеющая сталь	№ детали комплекта Triton	Установка на 5-галлоновой емкости	Установка на стойке с четырьмя ножками	Настенная установка	Регулятор подачи жидкости**	Шланг всасывания	Воздушный шланг (25 футов, 7,6 м)	Шланг для жидкости (25 футов, 7,6 м)	№ детали аппликатора	Описание аппликатора
Установка на емкости		•	•	289645	•			60	•	•	•	289110	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
		•	•	289642	•			100	•	•	•	289110	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
		•	•	289646	•			60	•	•	•	289111	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
		•	•	289643	•			100	•	•	•	289111	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
		•	•	289647	•				•	•	•	289109	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
		•	•	289644	•				•	•	•	289109	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
		•	•	289638		•		60	•	•	•	289110	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
		•	•	289635		•		100	•	•	•	289110	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
		•	•	289639		•		60	•	•	•	289111	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
		•	•	289636		•		100	•	•	•	289110	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
Установка на тележке		•	•	289640		•			•	•	•	289109	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
		•	•	289637		•			•	•	•	289109	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
		•	•	289628			•	60	•	•	•	289110	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
		•	•	289625			•	100	•	•	•	289110	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
		•	•	289629			•	60	•	•	•	289111	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
		•	•	289626			•	100	•	•	•	289111	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
		•	•	289630			•		•	•	•	289109	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
		•	•	289627			•		•	•	•	289109	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
Настенная установка		•	•	233468	•				•	•	•	288931	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	•	233469	•				•	•	•	288931	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	•	233470	•			60	•	•	•	288938	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	•	233471	•			100	•	•	•	288938	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	•	234911	•			60	•	•	•	288945	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	•	234912	•			100	•	•	•	288945	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	•	233475		•			•	•	•	288931	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	•	233476		•			•	•	•	288931	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	•	233477		•		60	•	•	•	288938	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	•	233478		•		100	•	•	•	288938	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
Установка на стойке		•	•	234913		•		60	•	•	•	288945	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	•	234914		•		100	•	•	•	288945	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	•	233482		•			•	•	•	288931	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	•	233483		•			•	•	•	288931	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	•	233484		•		60	•	•	•	288938	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	•	233485		•		100	•	•	•	288938	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	•	234915		•		60	•	•	•	288945	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	•	234916		•		100	•	•	•	288945	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	•	233489			•		•	•	•	288931	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	•	233490			•		•	•	•	288931	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
Настенная установка		•	•	233491			•	60	•	•	•	288938	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	•	233492			•	100	•	•	•	288938	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	•	234917			•	60	•	•	•	288945	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	•	234918			•	100	•	•	•	288945	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)

**HVLP, Compliant, Pro Xs2, Xs3 и Xs4 включают регулятор подачи жидкости:

- Комплекты из алюминия используют ацеталевый регулятор подачи жидкости, распыляемой при давлении 60 фунтов/кв. дюйм (0,4 МПа, 4 бар).
- Комплекты из нержавеющей стали используют регулятор подачи жидкости, распыляемой при давлении 100 фунтов/кв. дюйм (0,7 МПа, 7 бар).

* Производительность может меняться в зависимости от используемых материалов и процессов. Проконсультируйтесь со своим дилером.

Сведения о продукте

Рекомендации по выбору комплекта для распыления TRITON

1. Выбор типа распыления
2. Выбор конструкции комплекта
2. Выбор комплекта из алюминия или нержавеющей стали
3. Выбор технологии распыления AirPro



Комплекты для распыления
на материалах на
водной основе AirPro

Комплекты Pro Xs

Комплекты без дополнительных принадлежностей†

	Алюминий	Нержавеющая сталь	Не детали комплекта Triton	Установка на 5-галлоновой емкости	Установка на стойке с черными ножками	Настенная установка	Регулятор подачи жидкости**	Шланг всасывания	Водящий шланг (25 футов, 7,6 м)	Шланг для жидкости (25 футов, 7,6 м)	Не детали аппликатора	Описание аппликатора
	•	289632		•	100	•	•	•	288969	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)		
	•	289633		•	100	•	•	•	288972	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)		
	•	289634		•		•	•	•	288966	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)		
	•	289622		•	100	•	•	•	288969	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)		
	•	289623		•	100	•	•	•	288972	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)		
	•	289624		•		•	•	•	288966	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)		
•	233741	•			60	•	•	•	244399	Электростатический распылитель PRO Xs2 с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)		
•	233742	•			60	•	•	•	244400	Электростатический стандартный распылитель PRO Xs3 с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)		
•	289648	•			60	•	•	•	244401	Электростатический стандартный распылитель PRO Xs4 с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)		
•	233743	•			60	•	•	•	244399	Электростатический распылитель PRO Xs2 с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)		
•	233744	•			60	•	•	•	244400	Электростатический стандартный распылитель PRO Xs3 с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)		
•	289649	•			60	•	•	•	244401	Электростатический стандартный распылитель PRO Xs4 с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)		
•	233746	•			60	•	•	•	244399	Электростатический распылитель PRO Xs2 с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)		
•	233747	•			60	•	•	•	244400	Электростатический стандартный распылитель PRO Xs3 с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)		
•	289641	•			60	•	•	•	244401	Электростатический стандартный распылитель PRO Xs4 с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)		
•	233748	•			60	•	•	•	244399	Электростатический распылитель PRO Xs2 с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)		
•	233749	•			60	•	•	•	244400	Электростатический стандартный распылитель PRO Xs3 с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)		
•	289631	•			60	•	•	•	244401	Электростатический стандартный распылитель PRO Xs4 с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)		
•	233466	•				•				Нет		
	233467	•				•				Нет		
•	233473	•				•				Нет		
	233474	•				•				Нет		
	233480	•				•				Нет		
	233481	•				•				Нет		
•	233487	•				•				Нет		
	233488	•				•				Нет		

*Комплекты без дополнительных принадлежностей не включают шланг и распылитель.

****HVLP, Compliant, Pro Xs2, Xs3 и Xs4 включают регулятор подачи жидкости:**

— Комплекты из алюминия используют ацеталевый регулятор подачи жидкости, распыляемой при давлении 60 фунтов/кв. дюйм (0,4 МПа, 4 бар).

— Комплекты из нержавеющей стали используют регулятор подачи жидкости, распыляемой при давлении 80 фунтов/кв. дюйм (0,7 МПа, 7 бар).

Технические характеристики

Максимальное рабочее давление жидкости	7 бар, (0,7 МПа, 100 фунтов/кв. дюйм)
Максимальное давление воздуха на входе	7 бар, (0,7 МПа, 100 фунтов/кв. дюйм)
Максимальная подача жидкости насосу при 212 циклах в минуту	32 л/мин (8,5 галлонов/мин)
Подача насоса	160 куб. см/такт (5 унций/цикл)
Фитинг подачи воздуха	1/4 npt(f)
Фитинг выхода ацеталевого регулятора жидкости	3/8 npt(m)
Фитинг регулятора жидкости из нержавеющей стали	3/8 npsm(m)
Вход насоса	3/4 npt(f)
Выход насоса	3/8 npt(f)
Фитинг выхода жидкости	3/8" npt(m)

Данные о шуме*

Уровень звукового давления при 2,8 бар (0,28 МПа, 40 фунтов/кв. дюйм)	69 дБ(А)
Уровень звуковой мощности при 2,8 бар (0,28 МПа, 40 фунтов/кв. дюйм)	81 дБ(А)

*Звуковое давление измерено на расстоянии в один метр от устройства. Звуковая мощность измерена по стандартам ISO 3744.

Данные о шуме приведены только для насоса TRITON без распылителя. Обратитесь к руководству по эксплуатации распылителя для получения данных о шуме.

Bec

Комплект для установки на емкости (Alum/SST) 18,9 л (5 галлонов)	10 кг (22 фунтов)/12,7 кг (28 фунтов)
Комплект для установки на стойке (Alum/SST)	9,1 кг (20 фунтов)/12,3 кг (27 фунтов)
Комплект для установки на тележке (Alum/SST)	13,6 кг (30 фунтов)/16,4 кг (36 фунтов)
Комплект для настенной установки (Alum/SST)	8,6 кг (19 фунтов)/10,9 кг (24 фунтов)

Инструкция по эксплуатации насоса и руководство по деталям	309303
--	--------

Инструкция по эксплуатации комплекта распылителя и руководство по деталям 309304

Руководство по эксплуатации комплекта для распыления 309305

Руководство по эксплуатации комплекта смесителя 309306

Среднее потребление воздуха

Традиционный Compliant HVLP Электростатический

Распылитель: 396 л/мин	Распылитель: 339 л/мин	Распылитель: 420 л/мин	Распылитель: 566 л/мин
Насос: 42 л/мин	Насос: 42 л/мин	Насос: 42 л/мин	Насос: 42 л/мин
Итого: 438 л/мин	Итого: 381 л/мин	Итого: 462 л/мин	Итого: 608 л/мин

Информация по заказу и принадлежностям

Насосы TRITON без принадлежностей

233500	Насос TRITON из алюминия
233501	Насос TRITON из нержавеющей стали

Распылители

Для получения информации о номерах дополнительных частей обратитесь к следующим брошюрам о распылителях:

Брошюра о воздушных распылителях AirPro, форма #339377

Брошюра об электростатических распылителях, форма #300542

Дополнительные спаренные воздушные шланги

Для удлинения шланга или замены (включает воздушные шланги и шланги для жидкости, скрепленные вместе).

233498	Воздушный шланг/шланг для жидкости, соединения из стали, покрытой никелем, 7,6 м (25 футов), подсоединяются к распылителям AirPro
233499	Воздушный шланг/шланг для жидкости, соединения из нержавеющей стали, 7,6 м (25 футов), подсоединяются к распылителям AirPro
240425	Воздушный шланг/шланг для жидкости, 7,6 м (25 футов), подсоединяются к распылителям Pro Xs2, Xs3 и Xs4

Гибкие шланги

Добавьте гибкости распылителю (заказать по одному для каждого)

239631	Воздушный гибкий шланг, 1,2 м (4 футов), внутренний диаметр 7,9 мм (5/16 дюймов), подсоединяется к распылителям Delta XT
239622	Гибкий шланг для жидкости, 1,2 м (4 футов), внутренний диаметр 4,8 мм (3/16 дюймов), подсоединяется к распылителям Delta XT

Воздушные шланги и шланги для жидкости

Для удлинения шланга или замены (отдельные воздушные шланги и шланги для жидкости)

244448	Воздушный шланг, 7,6 м (25 Футов), подсоединяется к распылителям AirPro
215638	Воздушный шланг, 15,2 м (50 Футов), подсоединяется к распылителям AirPro
223070	Воздушный шланг, 7,6 м (25 футов), заземленный, подсоединяются к распылителям PRO Xs2, Xs3 и Xs4
244447	Шланг для жидкости, соединения из стали, покрытой никелем, 7,6 м (25 футов), подсоединяется к распылителям AirPro
235339	Шланг для жидкости, соединения из нержавеющей стали, 7,6 м (25 футов), подсоединяется к распылителям AirPro
210868	Шланг для жидкости, 15,2 м (50 Футов), подсоединяется к распылителям AirPro
215637	Шланг для жидкости, 7,6 м (25 футов), подсоединяется к распылителям PRO Xs2, Xs3 и Xs4

Шланги всасывания

Заказ шланга всасывания (18,9 л /5 галл. или 200 л /55 галл) для применения с настенной установкой.

245082	Из алюминия, 1,2 м (4 Фута), для установки на емкости 18,9 л (5 галл.)
245083	Из нержавеющей стали, 1,2 м (4 фута) для установки на емкости 18,9 л (5 галл.)
245084	Из алюминия, 1,8 м (6 футов) с адаптером пробки из ацетала для бочки на 200 л (55 галл.)
245085	Из нержавеющей стали, 1,8 м (6 футов) с адаптером пробки из ацетала для бочки на 200 л (55 галл.)

Регуляторы подачи жидкости

Для использования при распылении HVLP и там, где требуется давление подаваемой в распылитель жидкости менее 1,4 бар (20 фунтов/кв. дюйм, 0,14 МПа).

241976	Регулятор подачи жидкости, из ацетала, 0-4 бар (0-60 фунтов/кв. дюйм, 0-0,4 МПа)
236450	Регулятор подачи жидкости, из ацетала, 1,4-7 бар (20-100 фунтов/кв. дюйм, 0,14-0,7 МПа)
214706	Регулятор подачи жидкости из нержавеющей стали, 0,3-7 бар (5-100 фунтов/кв. дюйм, 0,03-0,7 МПа)

Фильтры для жидкости, поступающей в распылитель

Устанавливаются между шлангом и входом распылителя для предотвращения загрязнения покрываемой поверхности

915921	915921 Фильтр распылителя из нержавеющей стали, 150 микрон (100 ячеек), 3/8 nptm (m x f), 35 бар (500 фунтов/кв. дюйм, 3,5 МПа)
238564	238564 _Сменные элементы, 25 шт., 250 микрон (60 ячеек) из нержавеющей стали
238562	Сменные элементы, 25 шт., 150 микрон (100 ячеек) из нержавеющей стали

Фильтры для жидкости на выходе насоса

Фильтры устанавливаются на выходе насоса TRITON.

114361	Фильтр для жидкости из нейлона, 80 ячеек, 3/8 npt(fbe), 10 бар (150 фунтов/кв. дюйм, 1 МПа)
223160	Фильтр для жидкости из нержавеющей стали, 250 микрон (60 ячеек), 3/8 npt(f) x 1/4 npt(m) выход, 350 бар (5000 фунтов/кв. дюйм, 35 МПа)

Смесители

245081	Смеситель с емкостью SST для комплектов Triton
--------	--

Крепежные принадлежности

Запасные крепежные элементы для комплектов TRITON

197298	Крышка емкости из углеродистой стали
197216	Крышка емкости 18,9 л (5 галл.) из нержавеющей стали
197426	Кронштейн для настенного монтажа
233581	2-колесная тележка
218743	Стойка с четырьмя ножками

Ремонтные комплекты насоса

Для насосов из алюминия и нержавеющей стали TRITON 308

245065	Ремонтный комплект диафрагмы PTFE
245066	Ремонтный комплект воздушного крана
245067	Комплект для ацеталевых шаров и седел из нержавеющей стали
245068	Комплект диафрагменных валов
245123	Комплект дополнительных деталей
	Включает боковые крышки насоса, крышку воздушного клапана, звукопоглотители и зажим воздушного клапана



СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ GRACO

Компания Graco, основанная в 1926 г., является мировым лидером в производстве систем для работы с жидкостями и их компонентов. Изделия компании Graco перемещают, измеряют, контролируют, распределяют и доставляют широкую гамму жидкостей и текучих материалов, применяемых для смазки автомобилей, а также на коммерческих и промышленных предприятиях.

Успех компании основывается на ее приверженности техническому совершенству, производству на мировом уровне и безупречному обслуживанию клиентов. Работая в тесном сотрудничестве с квалифицированными дистрибьюторами, компания Graco предлагает системы, изделия и технологии, определяющие стандарты качества в широком диапазоне применения жидкостей. Graco поставляет оборудование для распыления, нанесения защитных покрытий, перемешивания красок, смазки, дозирования герметика и клея, а также гидравлическое оборудование для строительной промышленности. Постоянные капиталовложения Graco в системы доставки жидкостей и контроля будут по-прежнему обеспечивать новаторские решения для широкого мирового рынка.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ GRACO

КОНТАКТНЫЙ

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Тел.: 612.623.6000
Факс: 612.623.6777

АМЕРИКИ

МИННЕСОТА

Всемирная штаб-квартира
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ЕВРОПА

БЕЛЬГИЯ

Европейская штаб-квартира
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Бельгия
Тел.: 32.89.770.700
Факс: 32.89.770.777

АЗИЯ, ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

ЯПОНИЯ

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Япония 2240025
Тел.: 81.45.593.7300
Факс: 81.45.593.7301

АЗИЯ, ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

КИТАЙ

Graco Hong Kong Ltd.
Представительство
Офис 118 1 этаж
Здание Xin Yuan №2
No.509 Cao Bao Road
Shanghai, P.R. China 200233
Тел.: 86.21.649.50088
Факс: 86.21.649.50077

АЗИЯ, ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

КОРЕЯ

Graco Korea Inc.
Choheung Bank Building
4-й этаж #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-Si, Gyunggi-Do,
Корея 431-060
Тел.: 82(Корея).31.476.9400
Факс: 82(Корея).31.4760.9801

Все сведения и иллюстрации, приведенные в настоящем документе, основываются на последней информации об изделиях, имеющейся на момент публикации. Компания Graco оставляет за собой право в любое время вносить изменения без предварительного уведомления.

Компания Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

Европа
+32 89 770 700
ФАКС: +32 89 770 777
WWW.GRACO.BE